




Outils de pesage

transmetteurs de pesage

DAT 400

- EXCLUSIVITE MONDIALE de Pavone Sistemi
- Port USB, sortie RS232 ou RS422/RS485, protocoles ASCII, MODBUS RTU
- Haute performance et fiabilité
- Téléchargez et la fonction de téléchargement montant pour la programmation avec TESTER 1006

- Directement raccordable aux bus de terrain PROFIBUS ou DeviceNet et PROFINET avec le conseil interne en option. Maintenant disponible également avec PROFINET
- Jusqu'à 32 unités adressables connectables à un PC ou PLC
- Linéarisation avec 10 points
- Étalonnage possible avec certificats des transducteurs
- Configuration et calibrage par le panneau à l'avant ou par le port série USB RS232/RS485 de l'ordinateur avec le programme INNOVATION[®] (MS Windows)
- Version bipolaire $\pm 10V$

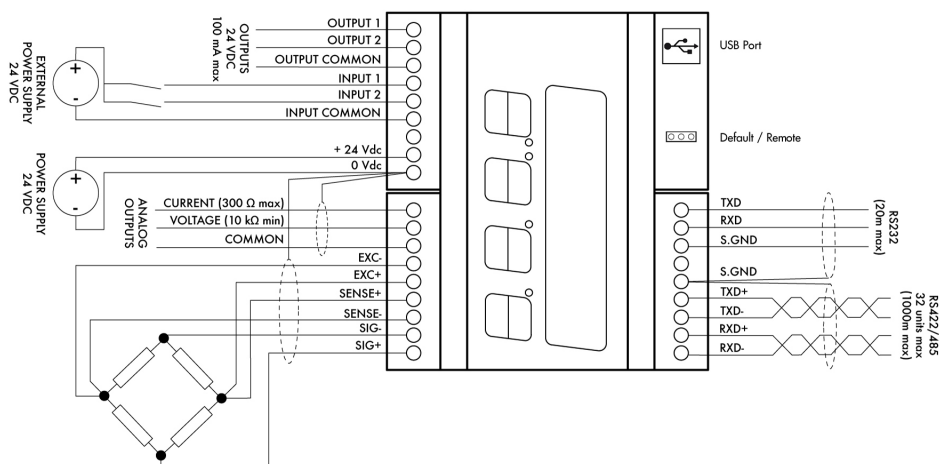

DAT 400

alimentazione capteurs :	5 V (maximum 6 capteurs de 350 Ohm)
champ de mesure:	-0.5 ÷ +3,5 mV / V (-3,9 ÷ +3,9 mV / V en option)
Sensibilité d'entrée:	0,02 microV / division
linéarité :	<0.01%PE
Dérive thermique :	<0,001 % PE / ° C
Affichage:	6 chiffres , LED rouge (7 segments) , h 14 mm
LED d'état :	4 rouge
Convertisseur A / N :	24 bits
résolution interne :	> 16.000.000 points
Résolution Affichable :	60.000 divisions affichables sur le poids net
valeur des divisions (réglable) :	X1, X2, X5
Valeur décimaux:	0,0 ; 0,00 ; 0,000
filtre:	0.1÷ 25 Hz réglable
clavier:	4 boutons tactiles désactivables
Alimentation de l'appareil:	24 Vcc ± 15% - Puissance 5 W
température de fonctionnement :	-10 / +50 ° C
Température de stockage:	-20 / +70 ° C
Sorties logiques :	2 relais à semi-conducteurs , (charge maximale 24 Vdc / 100 mA chacun)
Entrées logiques :	2 opto-isolées 24 Vcc PNP (tension externe)
Port série:	USB, RS232C o RS422/RS485 avec ASCII ou RTU protocoles Modbus
distance de transmission :	15m (RS232C) , 1000m (RS422 RS485 e)
protocoles bus de terrain :	PROFIBUS , DeviceNet (facultatif)
communication avec d' autres bus de terrain	CANopen , Modbus -Plus et les autres
fonction de maintien du maximum:	seulement pour des mesures dynamiques
Débit en baud:	2400, 9600 , 19200, 38400 , 115200 réglable
Sortie analogique en option :	Opto-isolée 16 Bit Tension: 0a · 5/10 V (R min10 K Ohm) , actuelle: 0/4÷20 mA (R max 300 Ohm)
Respect de la réglementation :	EN61326-1 , EN55011 et EN55014 pour la CEM ; EN61010- 1 pour la sécurité électrique
Raccordements électriques:	Bornier à vis pas 5 mm
Dimensions et poids:	106 x 90 x 58 mm (L x H x P) , 250 g
Sortie BCD :	optionnelle

