

# CROCHET PESEUR MULTIFONCTION avec télécommande via radio à l'afficheur MULTIFUNCTION PORTABLE CRANE SCALE with wireless remote control display

# DTEZ

* DTEZ3	3000 kg portée max. / nominal load .....	1 kg division / division .....
* DTEZ5	5000 kg portée max. / nominal load .....	2 kg division / division .....
* DTEZ10	10000 kg portée max. / nominal load .....	5 kg division / division .....
DTEZ20	20000 kg portée max. / nominal load .....	10 kg division / division .....
DTEZ30	30000 kg portée max. / nominal load .....	10 kg division / division .....


### OPTIONS SUR DEMANDE :

- CALIBRAGE avec CERTIFICAT DE TRAÇABILITÉ SIT .....
- TELEDTEZ télécommande avec écran pour affichage par radio du poids (distance 15 m).....
- TELEDTEZPRINT télécommande avec écran, imprimante et port USB pour raccordement à PC.....
- Crochet pour DTEZ3 .....
- Crochet pour DTEZ5 .....
- Crochet pour DTEZ10.....


### OPTIONS ON REQUEST :

- Calibration with SIT traceability certificate .....
- TELEDTEZ wireless remote control display for weight radio transmission (range 15 m).....
- TELEDTEZPRINT wireless remote control display with printer and USB port for PC connection .....
- Hook for DTEZ3 .....
- Hook for DTEZ5 .....
- Hook for DTEZ10 .....

### OPTION CROCHET (HOOK OPTION)



Dimensions (mm)

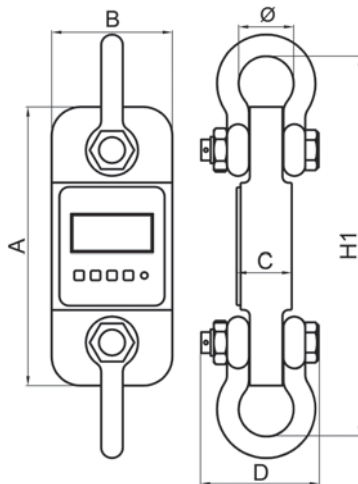

mm	DTEZ3	DTEZ5	DTEZ10	DTEZ20	DTEZ30
A	260	285	320	420	420
B	123	123	120	128	138
C	37	57	57	74	82
D	103	120	183	230	265
Ø	51	58	92	127	146
H1	365	405	535	660	740
H2	555	635	840	-	-
E	55	65	95	-	-
Weight	4.1 kg	6.2 kg	23.2 kg	44.6 kg	62.5 kg
Peso crochet	3 kg	5.5 kg	5.9 kg	-	-
Hook weight					
Material	Aluminium /Aluminium		Acier / Alloy steel		



TÉLÉCOMMANDES À LA DEMANDE NÉCESSAIRES POUR EXÉCUTER LE CALIBRAGE DE FAÇON AUTONOME  
OPTIONAL REMOTE CONTROLS NEEDED TO PERFORM THE CALIBRATION AUTONOMOUSLY

### TELEDTEZPRINT



### TELEDTEZ



MALETTE INCLUS POUR CAPACITÉS DE 3 À 10 t (\*)

BRIEFCASE INCLUDED FOR NOMINAL LOAD 3 TO 10 t (\*)

- Crochet peseur portable avec 2 manilles.
- Afficheur LCD rétro éclairé, 5 digits de 25mm.
- Sur demande: télécommandes avec imprimante et prédisposition PC.
- Alimentation: 3 batteries AA 1.5V (autonomie d'environ 50 heures de fonctionnement continu).
- Fonction CRÊTE (valeur max. relevée).
- Totalisation du poids.
- Indication du poids net/brut.

(\*) Fournis d'une mallette en aluminium pour capacité de 3 à 10 t.

- Multifunction portable crane scale with two shackles.
- Five-digit backlit LCD display (25 mm).
- On request: remote control with printer and PC predisposition.
- Power supply with three batteries AA 1.5V (50-hour operating time of continuous functioning).
- Peak function (maximum value read).
- Weight totalization.
- Net weight and gross indicator.

(\*) Aluminum briefcase included for 3-10ton capacity.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNICAL FEATURES

CLASSE DE PRÉCISION (% sur la Pleine Échelle)  
DEGRÉ DE PROTECTION  
MAX LECTURE PAR SECONDE  
SURCHARGE STATIQUE ADMISSIBLE (% sur P.É.)  
CHARGE DE RUPTURE (% sur P.É.)  
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT  
HUMIDITÉ SANS CONDENSATION

+/- 0.1 % Full Scale  
IP 64  
10  
150 % F.S.  
400 % F.S.  
-10°C / +40°C  
10 - 90 %

ACCURACY CLASS (% of Full Scale)  
PROTECTION RATING  
MAX READINGS PER SECOND  
SAFE OVERLOAD (% of Full Scale)  
ULTIMATE OVERLOAD (% of Full Scale)  
OPERATING TEMPERATURE RANGE  
HUMIDITY (condensate free)