

* <b>DTEZ3</b>	<b>3000 kg portée max. / nominal load</b> .....	<b>1 kg division / division</b> .....
* <b>DTEZ5</b>	<b>5000 kg portée max. / nominal load</b> .....	<b>2 kg division / division</b> .....
* <b>DTEZ10</b>	<b>10000 kg portée max. / nominal load</b> .....	<b>5 kg division / division</b> .....
<b>DTEZ20</b>	<b>20000 kg portée max. / nominal load</b> .....	<b>10 kg division / division</b> .....
<b>DTEZ30</b>	<b>30000 kg portée max. / nominal load</b> .....	<b>10 kg division / division</b> .....


  

<b>OPTIONS SUR DEMANDE :</b>	<b>OPTIONS ON REQUEST :</b>
- CALIBRAGE avec CERTIFICAT DE TRAÇABILITÉ SIT .....	- Calibration with SIT traceability certificate .....
** - TELEDETEZ télécommande via radio à l'afficheur .....	** - TELEDETEZ wireless remote control display .....
- Crochet pour DTEZ3 .....	- Hook for DTEZ3 .....
- Crochet pour DTEZ5 .....	- Hook for DTEZ5 .....
- Crochet pour DTEZ10 .....	- Hook for DTEZ10 .....


  

\*\* Option requise pour effectuer l'étalonnage de façon indépendante      \*\* Option needed to perform the calibration by yourself

**OPTION CROCHET**  
(HOOK OPTION)



Dimensions (mm)

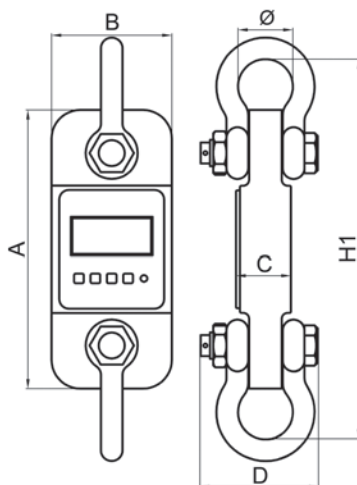

mm	DTEZ3	DTEZ5	DTEZ10	DTEZ20	DTEZ30
A	260	285	320	420	420
B	123	123	120	128	138
C	37	57	57	74	82
D	103	120	183	230	265
Ø	51	58	92	127	146
H1	365	405	535	660	740
H2	555	635	840	-	-
E	55	65	95	-	-
Weight	4.7 kg	6.3 kg	25 kg	50 kg	87 kg
Poids crochet Hook weight	3.7 kg	7 kg	27 kg	-	-
Material	Aluminium / Aluminium		Acier / Alloy steel		



**MALETTE INCLUS  
POUR CAPACITÉS  
DE 3 À 10 t (\*)**  
**BRIEFCASE INCLUDED  
FOR NOMINAL LOAD  
3 TO 10 ton (\*)**



**SUR DEMANDE  
TÉLÉCOMMANDE  
POUR AFFICHER  
LE POIDS VIA RADIO**

**REMOTE CONTROL  
ON REQUEST  
RADIO FREQUENCY  
WEIGHT TRANSMISSION**

TELEDETEZ

- Crochet peseur portable avec 2 manilles.
  - Afficheur LCD rétro éclairé, 5 digits de 25mm.
  - Télécommande avec écran d'affichage du poids via radio, portée de 30 m en champ libre (option sur demande TELEDETEZ).
  - Alimentation: 3 batteries AA 1.5V (autonomie d'environ 50 heures de fonctionnement continu).
  - Fonction CRÊTE (valeur max. relevée).
  - Totalisation du poids.
  - Indication du poids net/brut.
- (\*) Fournis d'une mallette en aluminium pour capacité de 3 à 10 t.

- Multifunction portable crane scale with two shackles.
  - Five-digit backlit LCD display (25 mm).
  - Wireless remote control display for weight radio transmission; 30 m transmission range in free air space (TELEDETEZ option on request).
  - Power supply with three batteries AA 1.5V (50-hour operating time of continuous functioning).
  - Peak function (maximum value read).
  - Weight totalization.
  - Net weight and gross indicator.
- (\*) Aluminum briefcase included for 3-10ton capacity.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**TECHNICAL FEATURES**

CLASSE DE PRÉCISION (% sur la Pleine Échelle)  
 DEGRÉ DE PROTECTION  
 MAX LECTURE PAR SECONDE  
 SURCHARGE STATIQUE ADMISSIBLE (% sur P.É.)  
 CHARGE DE RUPTURE (% sur P.É.)  
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT  
 HUMIDITÉ SANS CONDENSATION

+/- 0.1 % Full Scale  
 IP 64  
 10  
 150 % F.S.  
 400 % F.S.  
 -10°C / +40°C  
 10 - 90 %

ACCURACY CLASS (% of Full Scale)  
 PROTECTION RATING  
 MAX READINGS PER SECOND  
 SAFE OVERLOAD (% of Full Scale)  
 ULTIMATE OVERLOAD (% of Full Scale)  
 OPERATING TEMPERATURE RANGE  
 HUMIDITY (condensate free)