

PFC 100

Bascules pour le pesage des fourgonnettes

***Bascules métalliques pour installations hors sol ou encastrées.
Construction en tôle larmée.***



DESCRIPTION

Les bascules PFC100 sont destinées au pesage des fourgonnettes et des camionnettes.

Les bascules PFC100 sont des bascules électroniques avec 4 ou 6 capteurs.

Les tabliers peseurs des PFC100 sont disponibles en longueurs de 5, 6 ou 8 m. et en largeurs de 2,3 ou 2,5 m.

Les portées sont de 6000, 10000 et 15000 kg selon les dimensions.

Les bascules de la série PFC100 peuvent être installées hors sol ou bien encastrées.

La hauteur de 200 mm de la surface de roulement facilite le génie civil.


L'installation encastrée permet la circulation omnidirectionnelle des fourgonnettes sur la plate-forme.

Les bascules de la série PFC100 ont la possibilité d'être installées avec des rampes métalliques quand la situation est hors sol. Ceci permet un génie civil très simple et la possibilité de commencer à peser juste après le montage de la bascule.


La surface de roulement est en tôle larmée de 6/8 mm d'épaisseur pour un bon contact avec les roues des véhicules. On accède à l'intérieur de la bascule au travers des trappes de visite qui sont vissées à la structure.

La mesure de la masse est réalisée au moyen de capteurs de pesage en flexion.

La visualisation de la masse et les différentes opérations des gestion des déchets qui peuvent effectuées varient en fonction des indicateurs ou des équipements que le client choisit selon ses besoins.

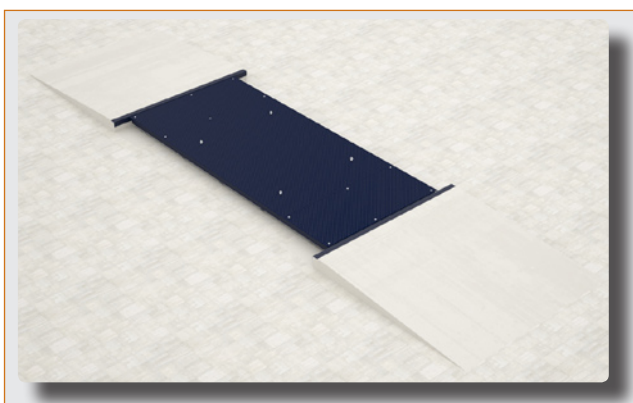

■ Bascule PFC100 de 5 mètres de longueur. Hors sol.

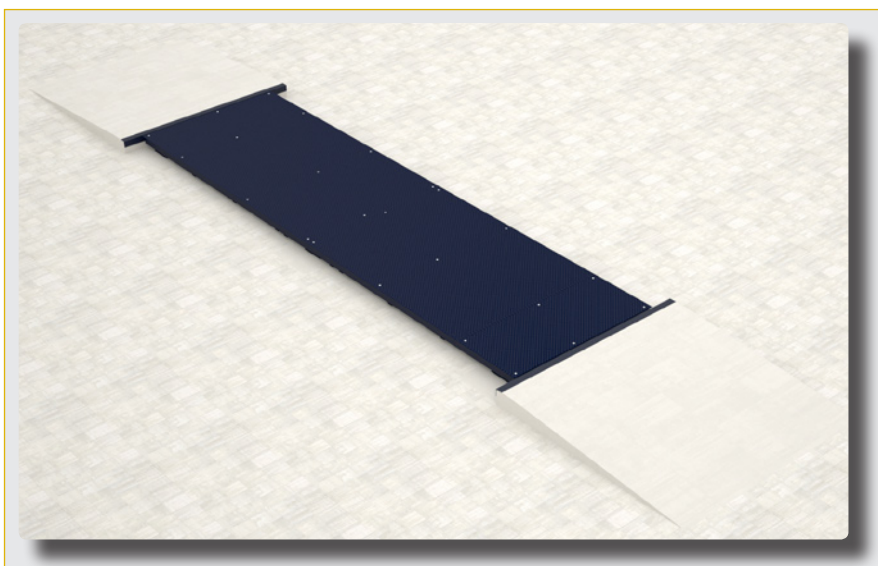


■ Bascule PFC100 de 8 mètres de longueur. Hors sol.


INSTALLATION

- Les bascules de la série PFC100 ont 3 possibilités d'installation :
 1. Encastrées.
 2. Hors sol avec des rampes en béton (pente maximale de 10%).
 3. Hors sol avec des rampes métalliques.


1. ENCASTRÉES

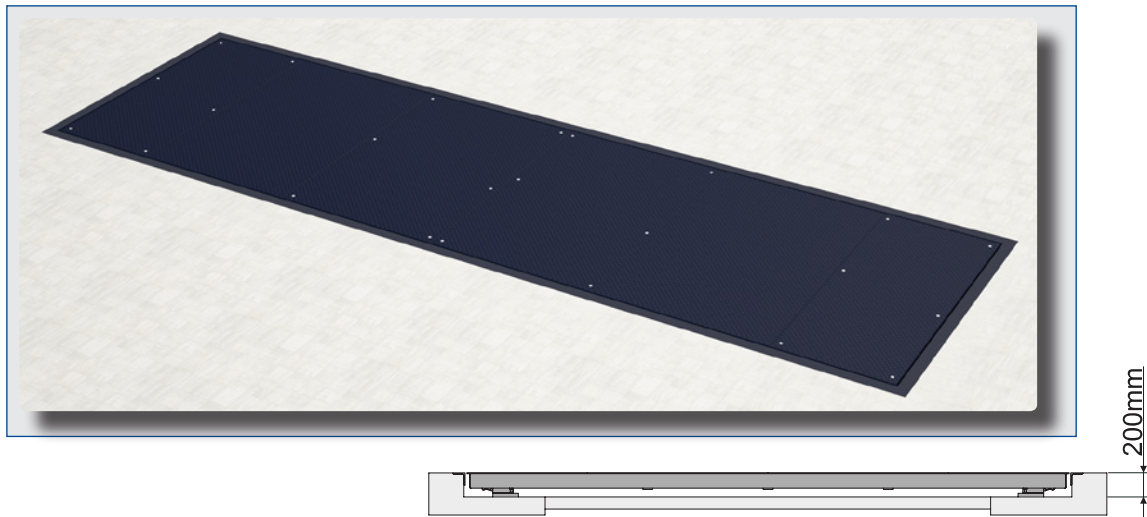


2. HORS SOL

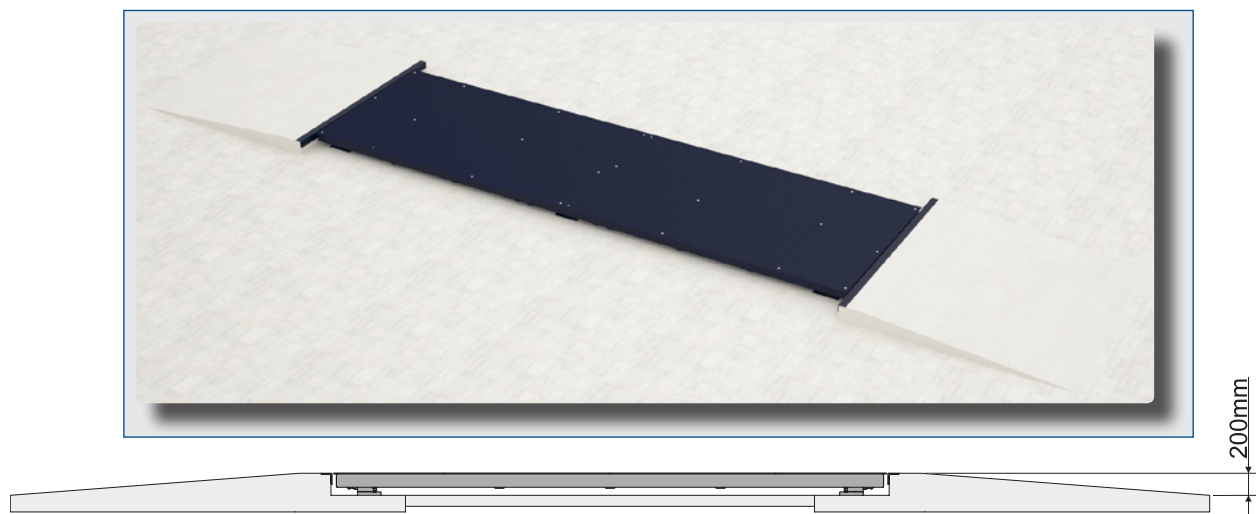

3. HORS SOL AVEC RAMPES MÉTALLIQUES

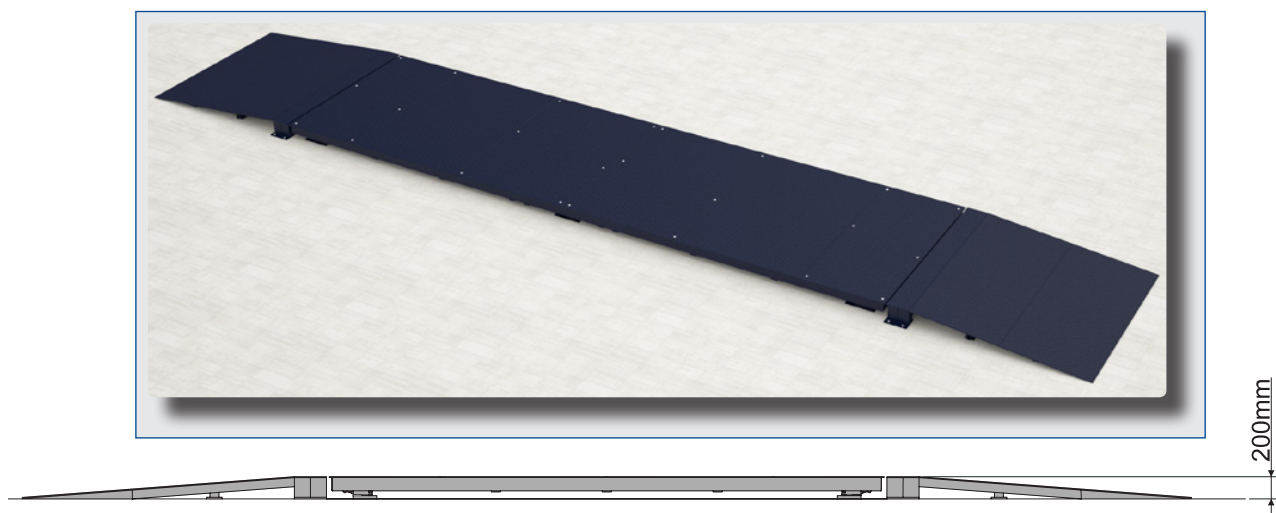

SPÉCIFICATIONS

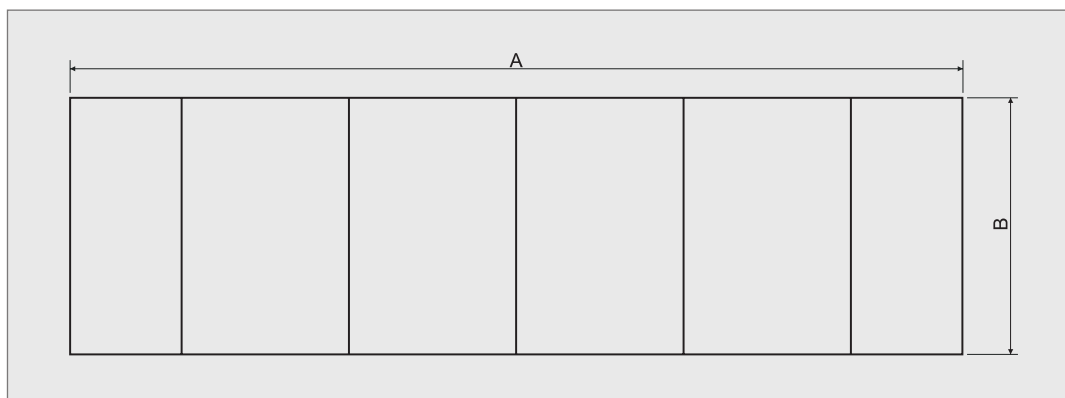

Dimensions (m)		Hauteur (mm)	Portée (t)	Echelon (kg)	Nombre de capteurs
A	B				
5	2,3	200	6	2	4
5	2,3	200	10	5	4
5	2,5	200	6	2	4
5	2,5	200	10	5	4
6	2,3	200	6	2	4
6	2,3	200	10	5	4
6	2,5	200	6	2	4
6	2,5	200	10	5	4
8	2,3	200	10	2	6
8	2,3	200	15	5	6
8	2,5	200	10	2	6
8	2,5	200	15	5	6

ACCESSOIRES

- **ACCESSOIRES**
 - Rampes pour l'installation hors sol.
- **PEINTURE SPÉCIALE**
 - Poutres et traverses peintes avec une peinture spéciale.
- **INDICATEURS**
 - Nous pouvons vous proposer une large gamme d'indicateurs. Des plus basiques (indicateurs poids - tare avec ou sans imprimante) aux indicateurs avec des fonctions spéciales (alphanumériques, avec connexion au PC, avec gestion de bases de données, avec contrôle des feux de signalisation et barrières). Nous pouvons apporter à l'exploitant du pont bascule de nombreuses solutions selon ses besoins en matière de pesage.



290 route de Saint Dionisy - BP11 - 30980 LANGLADE

Tél. 33 (0)4 66 81 87 50 - contact@as-technologies.fr - www.as-technologies.fr