



Attention :
La marche de la charnière (marche supérieure) ne doit pas être utilisée comme plate-forme !



4024 Escabeau double à marches


- › Escabeau avec une profondeur des marches de 80 mm.
- › Accès des deux côtés.
- › Marches à fleur de montant.
- › Partie arrière des marches arrondie.
- › Sangles sûres et solides.
- › Montants anodisés.
- › Equerres de renfort sous la 1^{ère} marche.

Nombre de marches		2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8
Montant	env. mm	55	55	55	55	55	55
Longueur	env. m	0,78	1,03	1,28	1,53	1,79	2,02
Hauteur de plate-forme	env. m	0,19	0,42	0,65	0,88	1,12	1,34
Hauteur de travail	env. m	1,69	1,92	2,15	2,38	2,62	2,84
Hauteur de portée	env. m	2,19	2,42	2,65	2,88	3,12	3,34
Hauteur verticale totale	env. m	0,70	0,90	1,15	1,38	1,61	1,84
Largeur en haut/en bas	env. mm	340/410	340/435	340/460	340/485	340/510	340/540
Ecartement au sol	env. m	0,75	0,90	1,10	1,30	1,50	1,65
Poids	env. kg	3,6	4,5	5,5	6,7	8,0	8,8
Code EAN		4019502339415	4019502339422	4019502339439	4019502339446	4019502339453	4019502339460
Réf. de commande		402406	402408	402410	402412	402414	402416

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.




Articulation en acier avec carénage plastique



Sabots antidérapants

Pièce de rechange :

Kit d'articulations pour 4024, réf. de commande 0052872, voir aussi page 160.

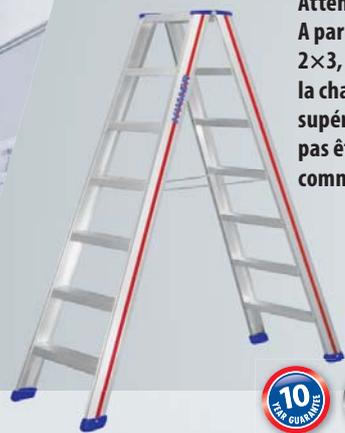

Attention :
A partir de la taille 2×3, la marche de la charnière (marche supérieure) ne doit pas être utilisée comme plate-forme !

6024 Escabeau double à marches

- › Conique, accès des deux côtés.
- › Conception stable avec montants en « D » pour un sentiment de sécurité nettement supérieur lors de travaux sur l'échelle.
- › Deux sangles haute résistance pour la protection contre l'écartement.
- › Profondeur des marches 80 mm.
- › Élément de charnière qui ne nécessite aucun entretien (la saleté ne peut pas s'y déposer).

Nombre de marches		2×2*	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×10
Montant	env. mm	82	82	82	82	82	82	82	82
Longueur	env. m	0,52	0,78	1,02	1,26	1,50	1,77	2,00	2,50
Hauteur de plate-forme	env. m	0,44	0,21	0,44	0,67	0,91	1,14	1,37	1,83
Hauteur de travail	env. m	1,94	1,71	1,94	2,17	2,41	2,64	2,87	3,33
Hauteur de portée	env. m	2,44	2,21	2,44	2,67	2,91	3,14	3,37	3,83
Hauteur verticale totale	env. m	0,45	0,65	0,90	1,15	1,35	1,60	1,80	2,30
Largeur en haut/en bas	env. mm	375/425	375/450	375/475	375/500	375/525	375/550	375/575	375/625
Ecartement au sol	env. m	0,55	0,75	0,95	1,15	1,35	1,55	1,75	2,10
Poids	env. kg	3,2	4,6	5,7	6,9	8,1	9,5	10,8	13,7
Code EAN		4019502339620	4019502339637	4019502339644	4019502339651	4019502339668	4019502339675	4019502339682	4019502339699
Réf. de commande		602404	602406	602408	602410	602412	602414	602416	602420

* Taille spéciale ne répond pas à la norme EN 131 en raison de la hauteur de plate-forme.

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.



Sabots larges antidérapants en matière plastique