



Indication :
Les articulations doivent être maintenues propres et être lubrifiées régulièrement !




4042 Echelle télescopique « TELESTEP® »

- › Utilisable en tant qu'échelle simple, échelle double, et échelle double pour escaliers.
- › Faible encombrement lors du stockage et du transport.
- › Utilisable sur des sols accidentés ou dans des escaliers.
- › Les poignées des éléments de blocage sont en acier recouvert de plastique.
- › Articulation étrier en acier facile à utiliser.
- › En position d'échelle double, l'articulation doit être déverrouillée à la main avant le repliage de l'échelle.

Nombre d'échelons		4x4	4x5	4x6
Montant	env. mm	60	60	60
Nombre d'échelons déployée au max		14	18	22
Longueur éch. simple	env. m	2,35-4,02	2,90-5,14	3,46-6,26
Hauteur de plate-forme éch. double	env. m	1,26	1,80	2,35
Hauteur de travail éch. double	env. m	2,76	3,30	3,85
Hauteur de portée éch. double	env. m	3,26	3,80	4,35
Hauteur de plate-forme éch. simple	env. m	3,00	4,10	5,20
Hauteur de travail éch. simple	env. m	4,50	5,60	6,70
Hauteur de portée éch. simple	env. m	5,00	6,10	7,20
Hauteur verticale éch. double	env. m	1,15-1,95	1,40-2,49	1,70-3,03
Repliée L x l x H	env. m	1,20x0,55x0,20	1,50x0,65x0,20	1,80x0,70x0,20
Largeur comme éch. double en haut/en bas	env. mm	355/545	355/615	355/685
Ecartement au sol repliée/déployée	env. m	0,87/1,36	1,03/1,72	1,20/2,01
Poids	env. kg	12,2	15,2	18,0
Code EAN		4019502339385	4019502339392	4019502339408
Réf. de commande		404216	404220	404224

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.

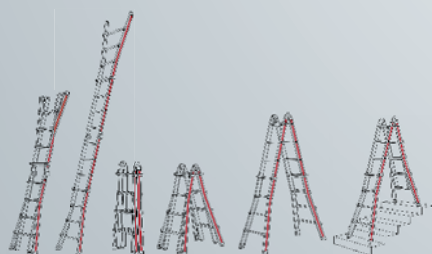

Indication :
Les articulations doivent être maintenues propres et être lubrifiées régulièrement !




8042 Echelle télescopique « TELESTEP® »

- › Modèle et utilisation comme la 4042, mais avec des avantages supplémentaires :
 - › Echelons extrêmement antidérapants en profilés filés en aluminium.
 - › Poignées des éléments de blocage en fonte d'aluminium massif de haute qualité.
 - › Articulations à tourillons ergonomiques et faciles à entretenir.
 - › En position d'échelle double, on peut replier l'échelle pour la déplacer sans au préalable avoir à déverrouiller l'articulation.

Nombre d'échelons		4x3	4x4	4x5	4x6
Montant	env. mm	60	60	60	60
Nombre d'échelons déployée au max		10	14	18	22
Longueur éch. simple	env. m	1,85-2,92	2,35-4,02	2,90-5,14	3,46-6,26
Hauteur de plate-forme éch. double	env. m	0,72	1,26	1,80	2,35
Hauteur de travail éch. double	env. m	2,22	2,76	3,30	3,85
Hauteur de portée éch. double	env. m	2,72	3,26	3,80	4,35
Hauteur de plate-forme éch. simple	env. m	2,10	3,00	4,10	5,20
Hauteur de travail éch. simple	env. m	3,60	4,50	5,60	6,70
Hauteur de portée éch. simple	env. m	4,10	5,00	6,10	7,20
Hauteur verticale éch. double	env. m	0,90-1,40	1,15-1,95	1,40-2,49	1,70-3,03
Largeur comme éch. double en haut/en bas	env. mm	355/555	355/560	355/630	355/700
Repliée L x l x H	env. m	1,00x0,55x0,20	1,20x0,55x0,20	1,50x0,65x0,20	1,80x0,70x0,20
Ecartement au sol repliée/déployée	env. m	0,73/1,08	0,90/1,44	1,07/1,80	1,26/2,15
Poids	env. kg	11,2	13,2	16,0	20,0
Code EAN		4019502337800	4019502337817	4019502337824	4019502337831
Réf. de commande		804212	804216	804220	804224

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.



Accessoire recommandé :
Béquille de rallonge pour 4042+8042

- › Plage de réglage env. 450 mm.
- › Utilisable seulement à partir de la taille 4x4 !
- › Réf. de commande 0050302
- › Voir aussi page 151.